

### IT Attacco per manubrio ad alta resistenza

Per manubri di diametro da 22 a 32 mm. La sfera gommata permette di ridurre urti e vibrazioni. Spessori in gomma. Sistema di fissaggio orientabile per trovare il miglior angolo di visione. Struttura in metallo pressofuso ad alta resistenza. Adattatori inclusi. Compatibile con tutti gli accessori e custodie OPTILINE. Sistema di aggancio/sgancio rapido DUOLOCK 2.0.

### FR Fixation pour guidon haute résistance

Pour guidons avec diamètre de 22 - 32 mm. La boule avec revêtement en caoutchouc permet de réduire les chocs et les vibrations. Épaisseurs de caoutchouc. Système de fixation orientable pour le meilleur angle de vision. Structure en métal sous pression à haute résistance. Adaptateurs inclus. Compatible avec tous les accessoires et étuis OPTILINE. Système de fixation et de décrochage rapide DUOLOCK 2.0.

### DE Hochbeständiger Anschluss für Lenkstange

Universal für Lenkstangen von Ø 22 bis 32 mm. Die Kugel aus Gummibeschichtung reduziert die Stöße und die Vibrationen. Gummischeiben. Verstellbares Befestigungssystem für den besten Blickwinkel. Hochfeste Metalldruckgussstruktur. Enthalten Adapter. Kompatibel mit allen OPTILINE Zubehörteilen und Koffern. Schnelles Kupplung und Entkupplungssystem DUOLOCK 2.0.

### EN Heavy duty handlebar mount

Universal for handlebars from Ø 22 to 32 mm. The rubberized ball reduces shocks and vibrations. Rubber spacers. Adjustable fixing system for a better viewing angle. Heavy duty metal die-casting structure. Adapters included. Compatible with all OPTILINE accessories and cases. DUOLOCK 2.0 quick fixing/release system.

### ES Fijación para manillar de alta resistencia

Para manillares con diámetro entre 22 - 32 mm. La pelota de goma permite reducir golpes y vibraciones. Espaciadores de goma. Sistema de fijación ajustable para el mejor ángulo de visión. Estructura de metal fundido a presión de alta resistencia. Adaptadores incluidos. Compatible con todos los accesorios y estuches OPTILINE. Sistema de fijación / liberación rápida DUOLOCK 2.0.

### NL Heavy-duty stuurbevestiging

Universeel voor sturen van Ø 22 tot 32 mm. De rubberen bal vermindert schokken en trillingen. Rubberen afstandhouders. Verstelbaar bevestigingssysteem voor een betere kijkhoek. Zware metalen spuitgietconstructie. Adapters inbegrepen. Compatibel met alle OPTILINE accessoires en koffers. DUOLOCK 2.0 snelbevestigings-ontgrendelingssysteem.



Ø22 ~ 32 mm

 **Optiline**

LAMPA S.p.A.

Via G. Rossa, 53/55,

46019 Viadana (MN) ITALY

Tel. +39 0375 820700

ISO 9001 / 14001 / 45001 Certified Company

service@lampa.it

[www.optiline.it](http://www.optiline.it)


Garanzia / Warranty



Made in China

Art. 91593

# DONUT

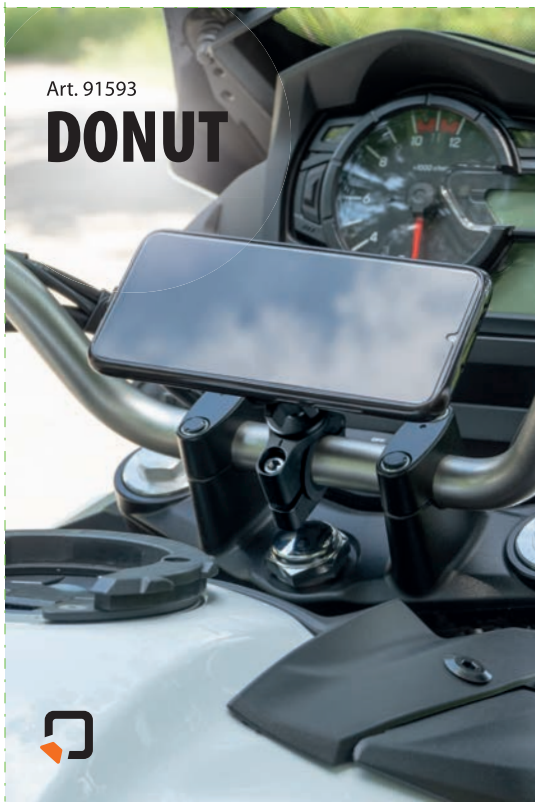

Allentare il dado prima di regolare il supporto per evitare di danneggiare l'articolo.



Loosen the nut before adjusting the mount to avoid damaging the item.

Desserrez l'écrou avant de régler le support pour éviter d'endommager l'article.

Lösen Sie die Mutter, bevor Sie den Halter einstellen, um eine Beschädigung des Gegenstands zu vermeiden.

Afloje la tuerca antes de ajustar el soporte para evitar dañar el artículo.

Draai de moer los voordat u de houder aanpast om beschadiging van het item te voorkome

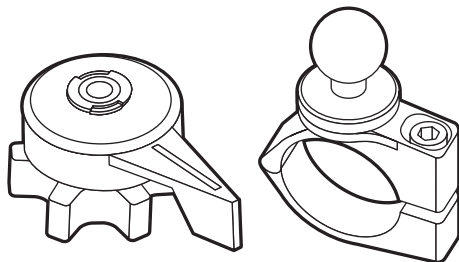

Attenzione: Le viti potrebbero allentarsi a causa di circostanze incontrollabili, è sufficiente controllarle e serrarle prima dell'installazione.

Warning: Screws might loosen due to uncontrollable circumstances, simply check and tighten it prior to installation.

Attention: Les vis peuvent se desserrer en raison de circonstances incontrôlables, il vous suffit de les vérifier et de les serrer avant l'installation.

Warnung: Die Schrauben können sich aufgrund unkontrollierbarer Umstände lösen, Sie müssen sie nur vor der Installation überprüfen und festziehen.

Advertencia: Los tornillos pueden aflojarse debido a circunstancias incontrolables, solo necesita verificarlos y apretarlos antes de la instalación.


Waarschuwing: Schroeven kunnen losraken als gevolg van oncontroleerbare omstandigheden, controleer en draai ze gewoon vast voordat u ze installeert.

Vite con testa ad esagono

Hexagon socket screw




Brugole ad esagono  
Hexagon spanners




Adattatori  
Spacers


Ø mm

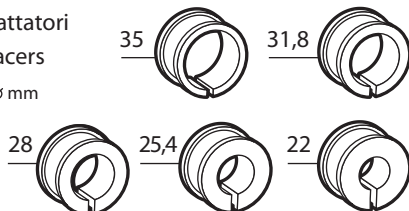


1

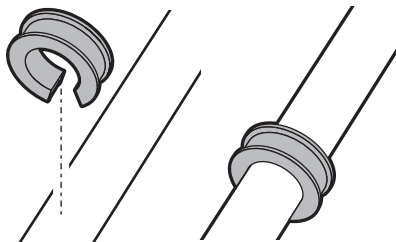


2

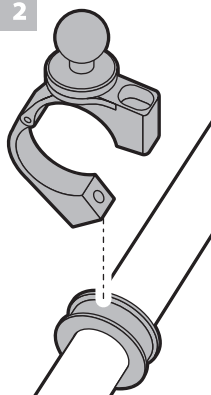


3

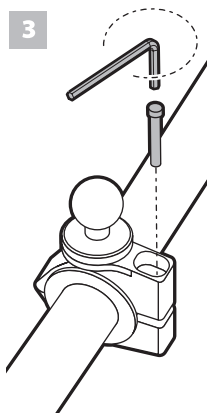

4

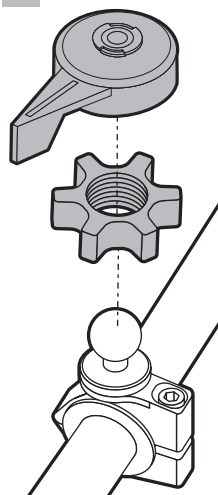

5

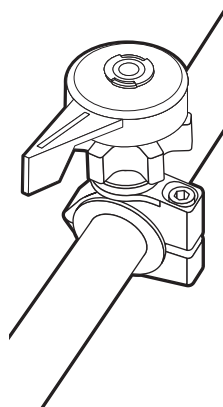

Video di installazione  
Installation video

